


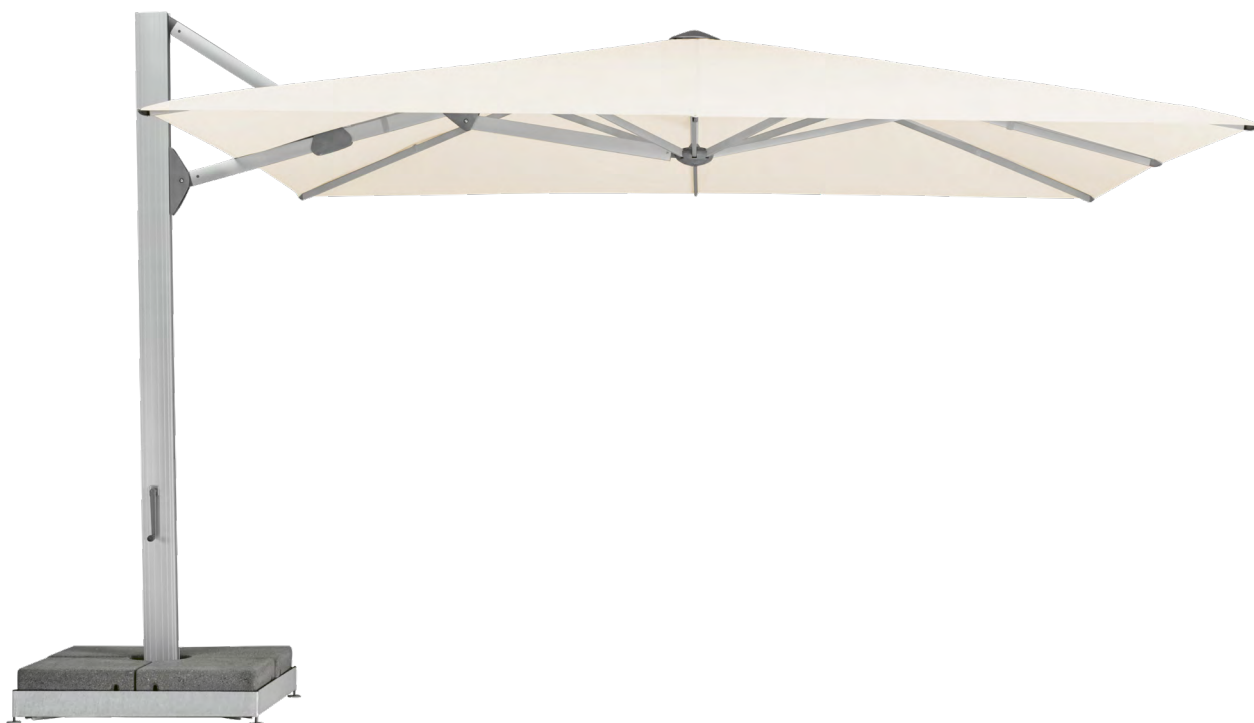

Alleinstellungsmerkmale

- Einzigartige Designsprache: Harmonie mit allen Grossschirmen und F-Linie
- Durchgehendes Mastprofil bis zum Bodenbelag (innenliegendes Standrohr)
- Patentierter und synchroner Öffnungsmechanismus:
Bedienung mittels Kurbel oder Motor
Gleichzeitiges Öffnen und Herausfahren des Schirmdachs
Mit wenigen Kurbelumdrehungen geöffnet
Hohe Schliesshöhe (kein Verschieben des Mobiliars)
- 45 km/h Windstabilität bei Grösse 400 × 300 cm
- Hochwertigste Materialauswahl
- Schirm um 360° drehbar mithilfe Drehadapter M4
- LED-Beleuchtungssystem in Streben und Mast integriert
- Spezialanfertigungen auf Mass (Grössen, Gestell, Stoffe, ...)

Verwendungsorte

- Aussenbereich grossflächig
- Aussenfläche kompakt



Basismodell

Gestell

- 8-teilig aus Aluminium eloxiert
- Profilierter gerader Mast
- Mastprofil 85 × 145 mm und 4.5 mm Wandstärke
- Dachstreben 20 × 33 mm

Gestellmaterial

- Aluminium: EN-AW-6063-T66
- Schrauben und Nieten aus Edelstahl A4
- Glasfaserverstärkte Kunststoffteile: PA6GF30
- Eloxierung:
Veredelung der Profiloberfläche
Hohe Härte – Abriebfestigkeit («kratzfest»)
Erhöhte Korrosionsfestigkeit
Natürliche Erscheinung (Anpassung an Umgebung)
Moderne Optik (edelmatt)

Gestellfarbe

- Natureloxiert matt
- RAL-Farben pulverbeschichtet (gegen Aufpreis)
Kunststoff-Teile immer nur in RAL 7045

Öffnungsprinzip (synchron)

- Patentierter Öffnungsmechanismus für hohe Schliesshöhe
- Schnelle und einfache Bedienung durch synchrones Öffnen und Herausfahren des Schirmdachs
- Mit wenigen Kurbelumdrehungen geöffnet

Antrieb

- Mit Handkurbel (abnehmbar)
- Mit Motor (gegen Aufpreis)

Schirmbezug

- Ohne oder mit Volant
- Selbstspannend durch flexible Strebenenden
- 100 % Polyacryl ca. 300 g/m² (spinndüsengefärbt)
- Schirmbezüge ersetz- bzw. auswechselbar

Windstabilität

- Bis zu 45 km/h (bei fixer Verankerung)
- Im Windkanal getestet

Befestigungen

[Weitere Informationen](#)

- Sockel / Schirmständer / Abdeckungen
- Bodenhülsen
- Montageplatten ohne oder mit Aufbau auf Mass
- Montageplatten für Isolationsböden
- Glatz Beton Cube M4/M8/M16
- Standplatten auf Mass

Zusatzoptionen – Standardzubehör


[Weitere Informationen](#)

- Dreh-Adapter M4 für 360° Drehung
(mit Elektrozuleitung 310°)
- LED-Beleuchtungssystem
- Motorisierung
- Schutzhülle

Spezialanfertigungen – Individuell auf Mass


[Weitere Informationen](#)

- Sondergrössen & Zwischenmasse (Stufe 1)
- Mastverlängerungen & -verkürzungen
max. + 400 mm / - 300 mm
- Gestellfarbe in allen RAL-Farben
- Glatz Green® Spezialstoff
- Spezialstoffe (Fremdstoffe, flammhemmend)
- Sondervolants & Einfassbänder
- Bedruckungen & Werbedruck

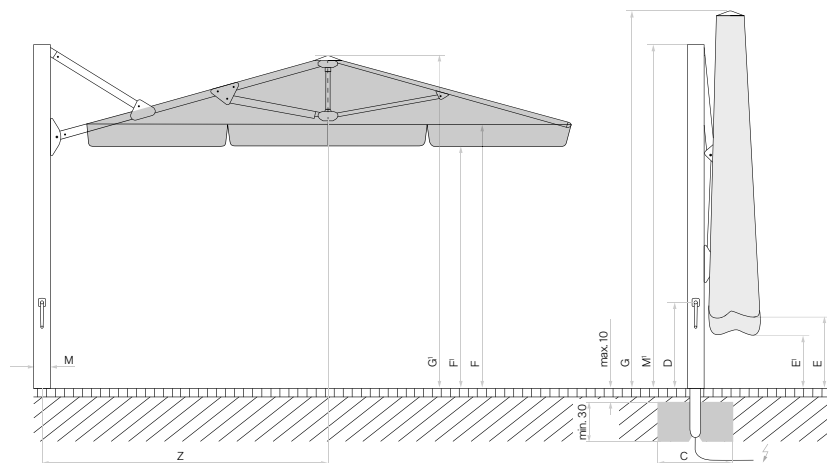

Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss gewährleisten, Zuleitung elektrisch.

LED Positionen der LED beim Ambiente Nova mit LED

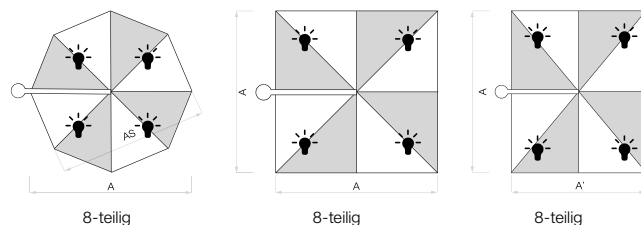

Nenn- grösse	Seiten- abstand	Mast Ø	Grund- fläche	Kurbel- höhe	Schliess- höhe / mit Volant	Durchgangs- höhe / mit Volant	Gesamt- höhe / offen	Tiefste Höhe beim Öffnen + Schliessen / mit Volant	Mast- höhe	Länge Tragarm	Funda- ment	Mindest- gewicht Sockel	Max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M		D	E / E¹	F / F¹	G / G¹		M¹	Z	C		
Ø 400	370	8.5 x 14.5	11.3	91	158 / 134	225 / 200	365 / 295	148 / 124	295	232	80 x 80	240	45 (6)
Ø 500	460	8.5 x 14.5	17.7	91	146 / 122	225 / 200	401 / 305	136 / 112	295	281	100 x 100	310	35 (5)
350 x 350	-	8.5 x 14.5	12.3	91	92 / 68	225 / 200	343 / 285	82 / 58	295	213	80 x 80	240	40 (6)
400 x 400	-	8.5 x 14.5	16.0	91	80 / 56	225 / 200	367 / 290	70 / 46	295	232	100 x 100	310	35 (5)
400 x 300	-	8.5 x 14.5	12.0	91	80 / 56	225 / 200	334 / 270	70 / 46	295	184	80 x 80	240	45 (6)
450 x 350	-	8.5 x 14.5	15.8	91	80 / 56	225 / 200	368 / 285	70 / 46	295	232	100 x 100	310	35 (5)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Ist eine minimale oder maximale Durchgangshöhe gewünscht, ist dies mit Glatz abzustimmen.

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 25 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.



Glatz AG

+41 52 723 66 44
contract@glatz.com
glatz.com

