SUNWING® Casa

Der handliche Rundum-Schattenspender

Glatz

Schirmmasse

Gestell Aluminium

Form	Nenngrösse	Anzahl Streben	Bestellnummer natureloxiert	Bestellnummer anthrazit pulverbeschichtet
	cm			
○	Ø 300	8	056 00 300 171	056 00 300 301
	Ø 330	8	056 00 330 171	056 00 330 301
□	270 x 270	8	056 00 271 171	056 00 271 301
▭	300 x 240	8	056 00 302 171	056 00 302 301

Nenngrösse	Seitenabstand	Mast Ø	Grundfläche	Kurbelhöhe	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe / offen	Höhe offen	Auskragung hinten	Länge Tragarm	Fundament	Mindestgewicht Sockel	Max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M		D / D[1]	E	F	G / G[1]	H	N	Z	C		
Ø 300	276	5.5	6.4	125 / 195	75	205	265 / 245	255	35	160	60 x 60	90	35 (5)
Ø 330	305	5.5	7.7	125 / 195	60	205	265 / 245	255	35	160	60 x 60	90	30 (5)
270 x 270	-	5.5	7.3	125 / 195	35	205	265 / 245	255	35	160	60 x 60	90	30 (5)
300 x 240	-	5.5	7.2	125 / 195	35	205	265 / 245	255	35	160	60 x 60	90	35 (5)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).
Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.
Bei der Variante mit der Bodenhülse M4 und der Montageplatte M4/M8 reduzieren sich die angegebenen Höhenmasse um 12–13 cm.
Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.
Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

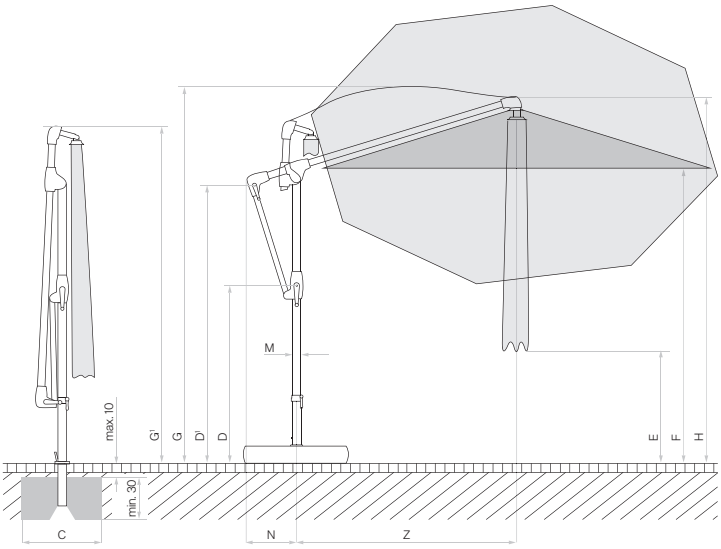

Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss gewährleisten.

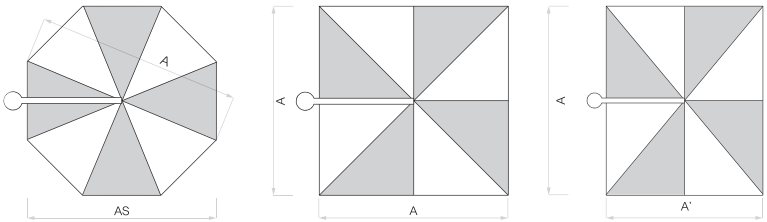

8-teilig 8-teilig 8-teilig

Zubehör SUNWING® Casa

Schutzhülle

		Zwingend notwendig	Bestellnummer
	Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe		
1	Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		350 01 609 702
	5 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		350 01 609 703

Zubehör

	Elektro-Zubehör		
2	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 000
3	OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Zubehör SUNWING® Casa

	Befestigungen	Zwingend notwendig	Bestellnummer
	Bodenhülsen		
4	Bodenhülse PX, Stahl feuerverzinkt	Übergangsrohr PX	350 01 207 001
4	Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301 / 304	Übergangsrohr PX	350 01 207 011
5	Bodenhülse M4, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	350 01 226 510
	Montageplatten		
6	Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	350 01 226 921
7	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	350 01 226 932
8	Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	350 01 226 930
9	Montageplatte M4 für hohe Dämmungen (50-350 mm), Aufbauhöhen (50-350 mm) nach Mass (höher auf Anfrage), Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	350 01 222 510
	Mauerkonsolen		
10	Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	350 01 229 405
	Sockel		
11	Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm, Beton hell	Standrohr Z	350 01 111 416
	1 Palette (10 Stück) Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm, Beton hell	Standrohr Z	350 01 112 416
12	Sockelrahmen M4, 120 kg, (für 8 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5–15.5 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Platten)	Standrohr M4	350 01 108 235
	Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), Beton		350 01 226 908
	Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik		350 01 226 909
13	Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, Aluminium-eloxiert-Look		350 01 100 617
14	Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, anthrazit		350 01 100 630
15	[3,6] Rollen-Set zu Sockel M4 120 kg / 180 kg, (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, Stahl verzinkt		350 01 100 500
16	Granitsockel Z, 90 kg, 75 x 75 x 8 cm, Naturstein, matt NEU	Standrohr Z	350 01 109 436
17	[3] Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Stahl verzinkt		350 01 109 487
17	[3,8] Rollen-Set zu Granitsockel Z, 40/55/90 kg / M4, 120 kg, Ø 5 cm, Edelstahl 1.4301 / 304		350 01 109 486
	Rollensockel		
18	[3,7] Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 11 cm, Beton hell NEU	Standrohr Z	350 01 113 400
	[3,7] 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 11 cm, Beton hell NEU	Standrohr Z	350 01 113 480
19	[1,3,7] Rollensockelrahmen M4, 90/120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, weiss RAL 9016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Behälter-Set/Gewichte-Set + Standrohr M4 + Decorplatte	350 01 113 610
20	[3,7] Rollensockelrahmen M4, 90/120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit RAL 7016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Behälter-Set/Gewichte-Set + Standrohr M4 + Decorplatte	350 01 113 620
	Gewichte-Set zu Rollensockelrahmen M4, 90/120 kg, 4 Stück, Beton, (Gewichte-Set ca. 90 kg)		350 01 110 500
	Behälter-Set zu Rollensockelrahmen M4, 90/120 kg, 4 Stück, Kunststoff, (gefüllt ca. 56 kg)		350 01 110 550
21	[1] Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel M4, 90/120 kg, Aluminium-Verbund		350 01 113 710
22	Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel M4, 90/120 kg, Aluminium-Verbund		350 01 113 720
	Standrohre / Übergangsrohre		
23	Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt		350 01 201 210
23	Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit pulverbeschichtet		350 01 201 282
23	Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		350 01 201 300
24	Standrohr M4, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt		350 01 200 035
24	Standrohr M4, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit pulverbeschichtet		350 01 200 082
25	Übergangsrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt		350 01 206 001
26	Übergangsrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit pulverbeschichtet		350 01 206 082
25	Übergangsrohr PX, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		350 01 206 011

[1] solange Vorrat
[3] nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet
[6] nicht geeignet mit Abdeckung zu M4-Sockel
[7] 90 kg: Bodenfreiheit 7 mm, 90/120 kg: Bodenfreiheit 13 mm
[8] geeignet für korrosive Umgebung

SUNWING® Casa

Swiss Design

01/2026 de – 259 420 01. 530 ® by Glatz AG

> 98 % UV Protection

Gestell	8 Streben Aluminium Mastprofil rund 55 × 2.5 mm Kurbelgehäuse, Tragarmführung, -kopf aus robustem Aluminium-Druckguss Schrauben und Nieten aus Edelstahl
Funktion	Kurbelantrieb zum Öffnen und Schliessen Kurbel zum beidseitigen stufenlosen Neigen vom Dach (45°)
Gestellfarbe	Natureloxiertes Aluminium oder anthrazit pulverbeschichtetes Aluminium
Schirmbezug	Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 % Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m², UV-Protection > 98 % Stoffqualität 2: Polyester, 220 g/m², UV-Protection > 98 %, (nur in anthrazit pulverbeschichtet) Selbstspannend durch flexible Strebenenden
Volant	Nur ohne erhältlich
Schutzhülle	Im Lieferumfang inbegriffen
Elektrozubehör	Osyrion Spot LED mit integriertem Akku

Verwendungsorte

Befestigung

SUNWING® Casa
® Int. Design reg.

Gültig ab 1.1.2026
glatz.com